fiche technique

CERTIFICATION DE

GÉOGRILLES

Cette fiche technique a été imprimée le 12/12/2023.
La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/

FICHE TECHNIQUE		
CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0649/0001	**7.0 - 12/12/2023**	**CERTIFIÉ**
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
TRADECC Terbekehofdreef 50-52 BE-2610 Wilrijk +32 38 28 94 95 info@tradecc.be	TENSAR INTERNATIONAL LIMITED Units 2-4, Cunningham Court, Shadsworth Business Park GB-BB1 2QX Blackburn +44 1254 262431 info@tensar-international.com	COPRO 649/24 Géogrilles

PRODUIT	
DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
GÉOGRILLES POUR LE RENFORCEMENT DES FONDATIONS ROUTIÈRES	**TENSAR® SS30**

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

Chaque rouleau doit être pourvu d'une étiquette avec:
- nom du produit: Tensar® SS30
- COPRO 649/24
- CE 0799-CPD-110
- PTV 824
- code rapide fiche technique: 0649/0001
- numéro du rouleau
- géogrille
- polymère: polypropylène
- masse surfacique: voir caractéristiques

Sur la géogrille:
- code couleur: blanc

APPLICATION

- [x] SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
- [x] SB 250 - III 13.3.2.2
- [x] SB 250 - versie 3.1
- [ ] ~~CCT/TB 2015~~
- [x] SB 250 - versie 4.1
- [ ] ~~CCT Qualiroutes (2020)~~
- [x] PTV 824 (2.0)
- [x] EN 13251 (2016)
- [x] EN 13265 (2016)
- [x] EN 13257 (2016)
- [x] EN 13249 (2016)
- [x] EN 13250 (2016)
- [x] EN 13254 (2016)
- [x] EN 13255 (2016)
- [x] EN 13253 (2016)

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: Le renforcement des sous-fondations type II ou des fondations d'agrégats.

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

- Veuillez, lors de l'installation des géogrilles, vous assurer qu'il y ait un chevauchement suffisant
- Veuillez, lors de l'installation des géogrilles, prêter attention à l'orientation des géogrilles.
- Les géogrilles doivent être installés plat et sans vagues.
- Lors de chaque livraison les données sur le bon de livraison doivent être contrôlées.

MODE DE LIVRAISON

Geogrilles en rouleaux. Dimensions possibles: 4,0 x 50 m ou 3,8 x 50 m

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Tensar ® SS30 sont des géogrilles monolithiques rigides avec des jonctions intégrales. Elles sont orientées dans deux directions pour que les nervures en résultant aient un degré élevé d'orientation moléculaire qui continue à travers la zone du noeud intégral. Les nervures ont une section rectangulaire.

Personne de contact chez

*** COPRO:**	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
*** Titulaire du certificat:**	Luk Ottevaere	+32 38 28 94 95	luk.ottevaere@tradecc.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Méthode de production			plaques perforées extrudées	-	-
Composition			PP	-	-
Masse surfacique	EN ISO 9864	g/m²	330	290	370
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	**NORME**	**UNITÉ**	**VALEUR**	**MIN**	**MAX**
Rigidité des jonctions			Complètement rigides	-	-
Résistance à la traction	EN ISO 10319		-	-	-
Sens production (MD) (*)		kN/m	32,0	30,0	-
Sens travers (CMD) (*)		kN/m	32,0	30,0	-
Allongement à la force maximale	EN ISO 10319		-	-	-
Sens production (MD) (*)		%	12,0	7,6	16,6
Sens travers (CMD) (*)		%	11,0	8,5	13,5
Résistance à la traction à 2% d'allongement	EN ISO 10319		-	-	-
Sens production (MD) (*)		kN/m	-	10	-
Sens travers (CMD) (*)		kN/m	-	10	-

Résistance à la traction à 5 % d'allongement	EN ISO 10319		-	-	-
Sens production (MD) (*)		kN/m	-	18	-
Sens travers (CMD) (*)		kN/m	-	18	-
DURABILITÉ	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Durée de vie en service (sol: <25°C et 4 < pH < 9) (*)	Annex B norm d'appl.	ans	-	50	-
Durée maximale d'exposition (*)	Annex B norm d'appl.	jours/semaines/mois	-	-	4 mois

(*) Ces caractéristiques du produit sont une déclaration du producteur inspirée de sa déclaration de performance. Le titulaire du certificat déclare que les valeurs communiquées sont conformes à la déclaration de performance.

DESSIN TECHNIQUE

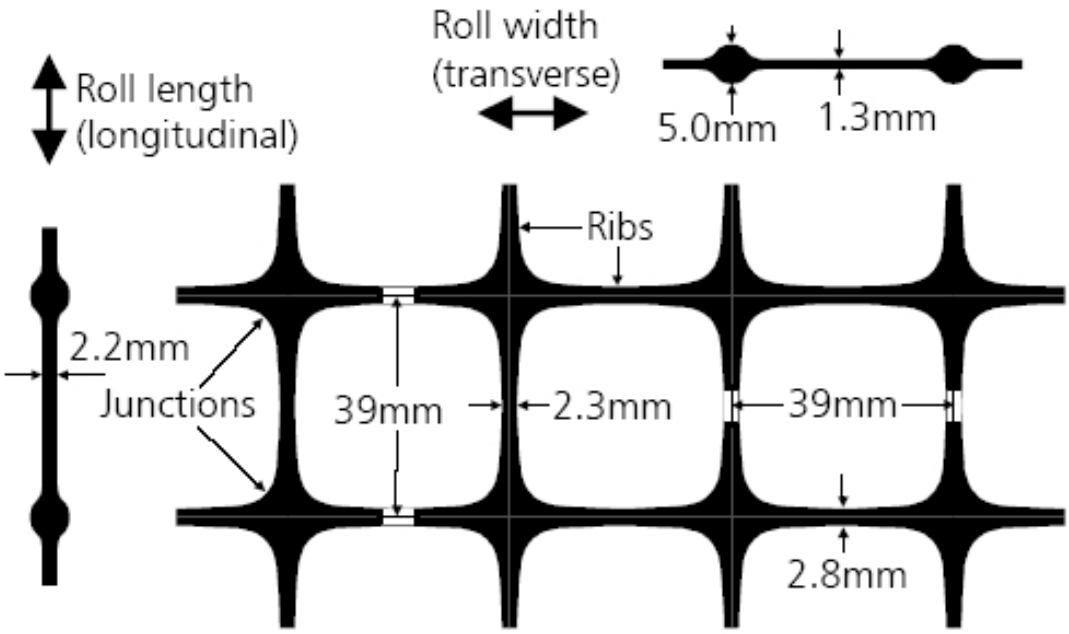
Roll length
(longitudinal)
Roll width
(transverse)
5.0mm
1.3mm
Ribs
2.2mm
Junctions
39mm
2.3mm
39mm
2.8mm

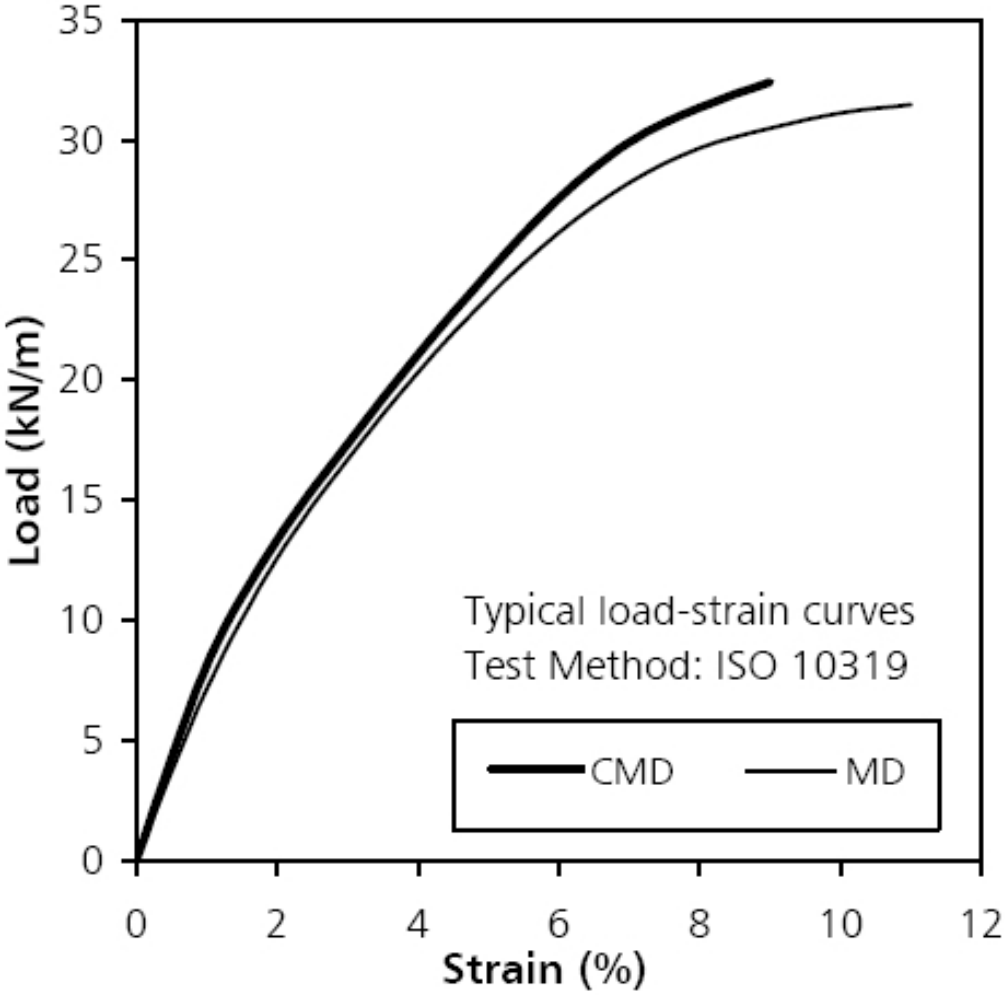
Load (kN/m)
Strain (%)
Typical load-strain curves
Test Method: ISO 10319
CMD
MD
0
5
10
15
20
25
30
35
0
2
4
6
8
10
12

AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 24 (3.0).
Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.
Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: Barbara De Neef
Date: 12/12/2023

COPRO

Nom: Kris Vandenneucker
Date: 12/12/2023
Signature:

COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik